



X3 der XFamily

DAS FLAGGSCHIFF UNSERER GÜNSTIGEN MODELLE

Das **X3** unterscheidet sich zum X2 indem es statt eines LED Bildschirms ein modernes **grafisches Farb-Display mit Touchscreen** hat. Aus diesem Grund macht es sich besonders gut in Bereichen, die Kunden zugänglich sind und deshalb optisch ansprechend sein müssen.

Zusätzlich treffen die Vorteile von X1 und X2 genauso auf X3 zu, es ebenfalls leicht montierbar und direkt für Sie einsatzfähig.

STÄRKEN DES X3 TERMINALS

- Unser Flaggschiff mit modernem grafischen 4,3 Zoll Farb-Display mit Touchscreen
- Unter Beibehaltung der gleichen kompakten Maße besonders intuitive Bedienung
- 10 numerischen Tasten und 6 Funktionstasten für PIN-geschützte Transaktionen
- Kompaktheit, Robustheit mit Leistungsstärke und Design
- Leicht montierbar und benötigt lediglich einen Strom- und Netzwerkanschluss
- IP55 V0 Umgebungsschutz
- Ist gänzlich via Web zu konfigurieren und zu verwalten
- Sämtliche Funktionen zur Anwesenheitserfassung sind bereits integriert - Ihr Gerät ist direkt einsatzfähig!

TASTENFELD

10 numerische +
6 PIN Code
Tasten

DISPLAY

grafisches
Farb-Display
4,3" mit
Touchscreen

GRÖSSE


1.3×0.52×1.2 cm
(H x B x T)

LESEEINHEITEN

ACSIT
ACSIT HS
Mifare Classic
Mifare Desfire
Legic

GEWICHT

0,35 kg

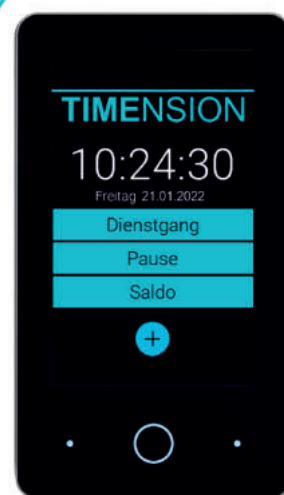

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

KONSOLE

- LED-hintergrundbeleuchtetes 4,3 Zoll -Farbdisplay
- Resistiver Touchscreen
- Scharf definierte Bildwiedergabe sowie Anzeige der Transaktionen und Eingaben
- Mit einem einfachen Fingertipp sind Funktionen wählbar
- Numerisches Membran-Tastenfeld (12 Tasten) für PIN-geschützte Transaktionen
- Mehrtonsummer

VERBINDUNGEN

- 1 externer USB 2.0 Host-Anschluss für Speicherschlüssel

KOMMUNIKATIONS-ANSCHLÜSSE

- Ethernet, PoE

NETZWERK

- Ethernet
- WLAN

EINGANG/AUSGANG

- 1 Relais
- 2 potentialfreie digitale Eingänge nur für das Gate-Management
- Bis zu 2 optionale 914 NeoMAX-Erweiterungskarten, jeweils mit 1 Clk&Data-Leser, 2 Relais und 2 digitalen Eingängen

VERBRAUCH

- 300 / 500mA

AKKU

- Haupt - 4,8V 600mAh NiMh mit integriertem PTC-Schutz
- Stundenmaximalautonomie mit integriertem 125KHz
- Taktung 3V 225mAh Knopf Lithium, CR2032 Modell

PHYSIKALISCHE DATEN

GEHÄUSE

- LURAN® SC
- IP55 V0 Umgebungsschutz: Geschützt vor Staub in schädigender Menge (staubgeschützt), Geschützt vor Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel
- Abmessungen: 120 x 130 x 52 mm (H x B x T)

GEWICHT

- 350 g

UMGEBUNG

- Temperaturbereich:
- bei Betrieb: -10°..+50°
- bei Lagerung: -25°..+55°
- Luftfeuchtigkeit: 0-100% (kein Barcode)

HINWEIS: Nicht an Orten installieren, die direktem Regen oder Sonnenschein ausgesetzt sein können.